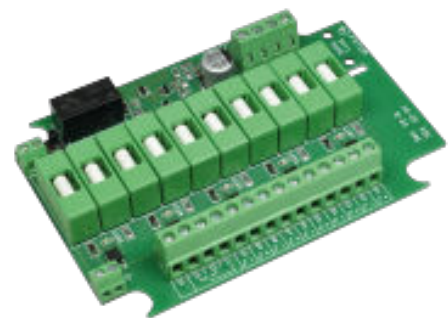


3071

SÄKRINGSPLINT 10-30 VDC, 8-30 VAC

Produktdetaljer:

Matningsspänning	10-30 VDC, 8-30 VAC
Strömförbrukning	23 mA @12 VDC, 33 mA @24 VDC
Antal kanaler	5
Skruv ing. matning	0,2 - 2,5 mm ²
Skruv utg. matning	0,14 - 1,5 mm ²
Max. belastning per channel	30 V / 2 A
Max. ingångsström	10 A
Storlek (L x W)	116 x 80

**Sabotageskyddad säkringsplint för spridning av strömmatning 10 A till 5 sektioner.**

Säkringsmodulen 3071 är konstruerad för kraftfördelning.


Den innehåller en matning med dubbla ingångar för anslutning till strömförsörjningen och fem oberoende säkrade utgångar.

Utgångarna (+) och (-) i varje kanal är säkrade med separata säkringar.

Normaltillståndet för varje kanal signaleras med gröna LEDs.

Fel som detekteras i varje kanal (brist på spänning eller aktiverad säkring) signaleras av gemensam röd LED och omkopplingsrelä.

Skruvanslutning med hissfunktion.

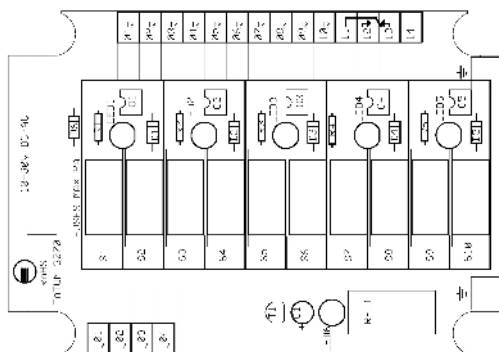**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
3071.03	5010375	Säkringsplint; 10-30V DC/AC; Skruv