

SECUREX VISION | SNABBGUIDE


SECUREX VISION

4G 4MP PTZ-batterikamera med solpanel & C-SIM

SKU: SV-4G-PTZ-4MP

Quick Start Guide Pan-Tilt Battery Camera

4G LTE

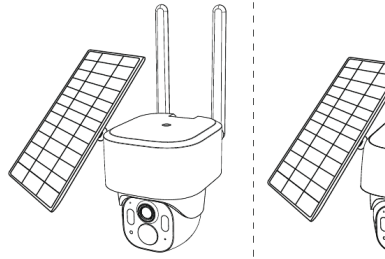

* **Note:** This Quick Start Guide applies to the ab
two products with different housings.

Framsida – snabb installation

Detta är en C-SIM-kamera. SIM-kortet är inbyggt. Starta bara kameran så ansluter den automatiskt till 4G-nätet. En röstbekräftelse meddelar när nätverksanslutningen är klar.

1. Installera appen

Använd endast Stonehouse Smart.
Sök efter Stonehouse Smart i Google Play eller Apple App Store.

Utvecklare: Stonehouse Security AB

Google Play



Skanna för att öppna butiken

App Store



Skanna för att öppna butiken

2. Första uppstart

- Ladda kameran före första användningen.
- Starta kameran och vänta på röstmeddelandet som bekräftar att 4G-/nätverksanslutningen är klar.
- Öppna Stonehouse Smart och tryck på Lägg till enhet (+).
- Öppna kategorin "Kamera & Lås" och välj "4G kamera".
- En QR-kod visas i appen. Håll telefonen cirka 15–20 cm framför kamerans lins så att kameran kan läsa QR-koden.
- Vänta på kamerans röstmeddelande som bekräftar att anslutningen/konfigurationen är klar. Kameran visas därefter i din enhetslista.
- Aktivera eventuell provperiod eller köp ett C-SIM-dataabonnemang för 1 månad eller 12 månader i Stonehouse Smart.

SECUREX VISION | SNABBGUIDE
Baksida – installation, användning och support

3. Installera kameran

- Välj en plats med god 4G-täckning och fri sikt över området som ska övervakas.
- Rekommenderad monteringshöjd: cirka 2–3 m.
- Montera fästet ordentligt med medföljande monteringsmaterial.
- Kontrollera livebild, PTZ-rörelse, PIR-detektering och ljud i appen.
- Montera solpanelen där den får så mycket direkt solljus som möjligt.
- Anslut solpanelens kabel och kontrollera att alla tätningar och luckor är ordentligt stängda.

4. Daglig användning

- Se livevideo i Stonehouse Smart.
- Använd PTZ-kontrollerna för att panorera och tilta kameran på distans.
- Ta emot rörelselarm och granska inspelade händelser.
- Använd mikrofon och högtalare för tvåvägs ljud.
- Ställ in inspelning, notiser och enhetsinställningar i appen.
- Använd microSD-kort för lokal inspelning om så önskas.

5. Snabb felsökning

- Inget nätverk: flytta kameran till en plats med bättre 4G-täckning och starta om den.
- Kameran hittas inte i appen: kontrollera att kameran är påslagen och använd sedan Lägg till enhet > "Kamera & Lås" > "4G kamera". Låt därefter kamerans lins läsa QR-koden som visas i appen.
- Inget dataabonnemang: aktivera provperiod eller köp ett abonnemang för 1 månad eller 12 månader i appen.
- Ingen solcellsladdning: kontrollera kabelanslutningen och att solpanelen är placerad i direkt solljus.
- Inga notiser: tillåt notiser för appen i telefonens inställningar och kontrollera appens notisinställningar.

6. Säkerhetsinformation

- Sänk inte ner kameran i vatten och lämna inte anslutningar eller portar öppna.
- Använd endast lämplig laddningsutrustning.
- Montera kameran säkert så att den inte kan falla ner.
- Följ alltid gällande regler för integritet och kameraövervakning.
- Håll kameralinsen och PIR-området rena för bästa funktion.

Teknisk specifikation

Specifikation	Värde
Upplösning	4 MP, 2560 × 1440
Objektiv / synfält	3,2 mm F1.6 / cirka 115°
Panorering / tilt	355° / 70°
Mörkerseende	IR + färg, upp till 10 m
Detektering	PIR upp till 8 m, AI-detektering av person / fordon
Ljud / larm	Tvåvägs ljud, siren, spotlight
Lagring	microSD upp till 256 GB
Strömförsörjning	9200 mAh batteri, 5 W solpanel
Nätverk	4G LTE med inbyggt C-SIM
Kapslingsklass	IP65
Arbetstemperatur	-20 °C till +50 °C
App	Stonehouse Smart

Support: Stonehouse Smart / SecureX Vision • www.stonehousesmart.se • stonehouse@stonehouse.se