

Monteringsanvisning

Dörrbroms ASSA 523T, för utåtgående ytterdörr, fönsterdörr och förrådsdörr

Fönsterbroms ASSA 522, för utåtgående sidohängt- och överhängt fönster

Montering

Placera karmfästet med centrumavstånd A enl. tabell från gångjärnsidans karm som bilden visar. Bromsen måste placeras parallellt med karmen för att fungera korrekt.

Märk ut för skruvhålen på karmen.

Borra Ø 2,5 mm till 15 mm djup.

Skruva fast karmfästet på karmen.



Placera båg-/dörrfästet på fönsterbågen/dörren med centrumavstånd B enl. tabell.

Märk ut för skruvhålen på fönsterbågen/dörren.

Borra Ø 2,5 mm till 15 mm djup.

Skruva fast båg-/dörrfästet på fönsterbågen/dörren.

Bromskraftens styrka kan nu regleras till rätt nivå med justerhylsan.

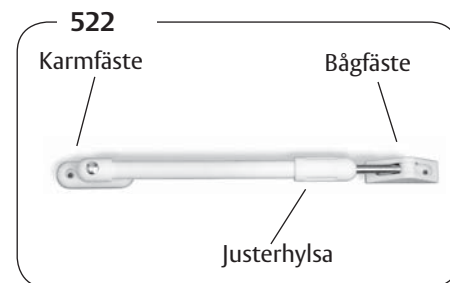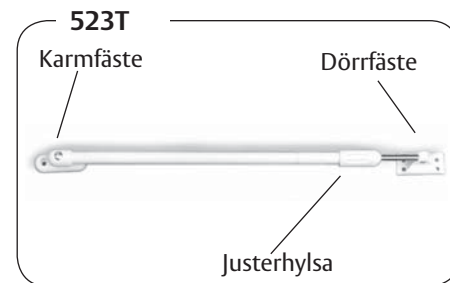

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 121 99

402 42 Göteborg

Tel. 031 - 704 40 00

info.gbg@assaoem.se

www.assaoem.se



Art nr	Karmdagmått bredd mm	Öppningsvinkel	Mått A mm	Mått B mm
523T/1	590-769	ca 95°	130	380
523T/2	770-910	ca 95°	210	480
522/1	260	ca 45°	58	152
522/2	370	ca 80°	58	262

Fitting instructions

Door holder ASSA 523T, for outward-opening doors

Casement stay ASSA 522, for outward-opening windows.

Fitting

Place the frame fixture with a distance A from the hinged side of the frame as shown on the drawing.

The friction stay must be fitted parallel to the door/window to work properly. Mark the screw holes on the door/window.

Drill Ø 2,5 mm to the depth of 15 mm.



Fit the friction stay with the enclosed screws.

Place the friction stay with a distance B as shown on the drawing.

Mark the screw holes on the door/window.

Drill Ø 2,5 mm to the depth of 15 mm. Fit the friction stay with the enclosed screws.

The breaking force is then possible to adjust with the friction adjuster to the right resistance.

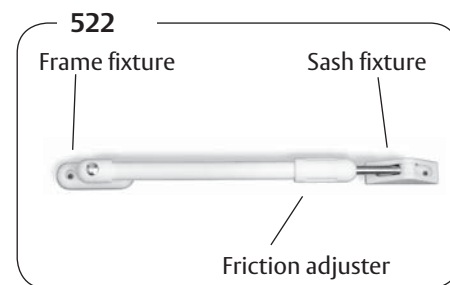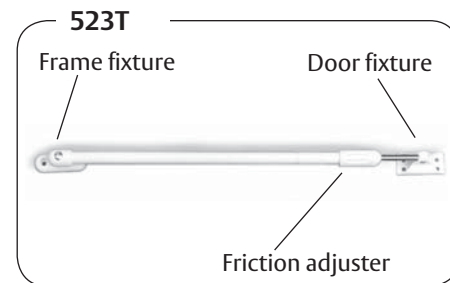

ASSA®
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 121 99
402 42 Göteborg
+46 (0)31-704 40 00
info.gbg@assaoem.se
www.assaoem.se



Part no	Frame sight with mm	Opening angel	Dim A mm	Dim B mm
523T/1	590-769	approx 95°	130	380
523T/2	770-910	approx 95°	210	480
522/1	260	approx 45°	58	152
522/2	370	approx 80°	58	262