

Batteri 12V 28Ah HELIOS

Artikelnummer: **50028**

Underhållsfritt AGM-batteri (VRLA) med ventilregleringsteknik. Designat för pålitlig drift, lång livslängd och låg självurladdning. Lämpligt för drift i både stående och liggande läge (med undantag för terminaler uppåt).



EGENSKAPER

- ✓ AGM / VRLA-teknik
- ✓ Underhållsfritt
- ✓ Låg självurladdning (<3% per månad vid 25°C)
- ✓ Förlängd livslängd
- ✓ Hög driftsäkerhet


12V
NOMINELL
SPÄNNING


28Ah
KAPACITET
(10HR)

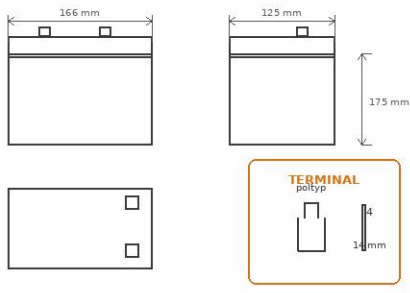

5 ÅR
DESIGNLIVSLÄNGD
(FLOAT)


AGM
VRLA BATTERI

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterityp	AGM / VRLA
Nominell spänning	12V
Kapacitet (10HR, 1.80V/cell)	28,0 Ah
Designad flyttlivslängd (20°C)	5 år
Mått (L x B x H)	166 x 125 x 175 mm
Total höjd (inkl. poler)	175 mm
Vikt (approx.)	8,4 kg
Max laddström	7,0 A
Terminaltyp	Upphöjd pol
Höljesmaterial	ABS (UL94-HB)
Underhåll	Underhållsfritt
Självurladdning	<3% av kapacitet per månad vid 25°C

MÅTT & TERMINAL



PRESTANDA

Kapacitet vid 25°C (Konstant ström)	20HR	10HR	5HR	1HR
	29,0 Ah	28,0 Ah	24,5 Ah	18,0 Ah
Kapacitet påverkas av temperatur	40°C	25°C	0°C	-15°C
	109%	100%	85%	65%

TYPISKA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

-  UPS
-  Kommunikationsutrustning
-  Säkerhetssystem
-  Medicinsk utrustning
-  Nödkraft / Reservkraft
-  Styr- och kontrollutrustning

NOTERINGAR

- Ladda vid 20–25°C för bästa livslängd.
- Förvaras fulladdat och ladda upp med jämna mellanrum vid långvarig förvaring.